




**HIERBA, ARBUSTOS PEQUEÑOS, SARMIENTOS
MADERA PEQUEÑA, ZARZAS, PLANTAS FIBROSAS,
MALEZA, PARQUES, JARDINES, CAMPOS
DEPORTIVOS**



EVO PLUS	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	H cm
135	150	53	102	99	135	78
165	177	53	102	99	162	78
180	197	53	102	99	182	78
200	216	53	102	99	201	78
220	236	54	102	100	221	79
255	268	54	102	100	253	79

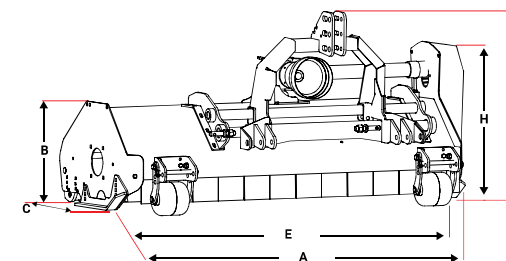

40 - 85 HP

EVO PLUS

AGRICULTURAL SERIES

FORTALEZAS



**BASTIDOR REDONDEADO CON
LADO EXTERNO BISELADO**



RODILLO CON AUTOLIMPIEZA



**RODILLO TRASERO
PROFESIONAL Ø 140 mm**
con 4 rodamientos de rodillos
cónicos, tascador de barro y
cuerpo central intercambiables
con 2 posiciones: 1) autolimpiante
2) trasero (*Optional*)



ROTOR "VENTILADOR"
balanceado electrónicamente.
Soportes herramientas tipo
forestal moldeado en acero al
boro.




**RUEDA LIBRE EN LA CAJA
ENGRANAJE**



CONTRA CUCHILLAS
Cada fila de contra-cuchillas
garantiza la prevención de la
descarga del material triturado, al
mantenerlo dentro de la máquina
el corte será maximizado

DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO



EVO PLUS 135
69 42 66 93

EVO PLUS 165
69 42 93 120

EVO PLUS 180
86 59 95 122

EVO PLUS 200
86 59 115 142

EVO PLUS 220
103 76 118 145

EVO PLUS 255
132 105 121 148



SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.


EVO PLUS

AGRICULTURAL SERIES

EVO PLUS				135	165	180	200	220	255
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Ancho de trabajo				135 cm	162 cm	181 cm	201 cm	221 cm	253cm
Peso de la máquina				430 - 480 kg	460 - 510 kg	480 - 550 kg	500 - 570 kg	520 - 595 kg	545 - 630 kg
herramientas	 Cuchillas max Ø 3 cm			N° 36	N° 36	N° 48	N° 48	N° 48	N° 60
	 Martillos max Ø 4 cm Kg 1,35			N° 12	N° 12	N° 16	N° 16	N° 16	N° 20
rotor Ø			A	159 x 10 mm	159 x 10 mm	159 x 10 mm	159 x 10 mm	178 x 10 mm	178 x 10 mm
			B	423 mm	423 mm	423 mm	423 mm	442 mm	442 mm
N° Correas				4	4	4	4	5	5
CAT.				I-II	I-II	I-II	I-II	I-II	I-II
RPM TDF estándar	540	Revoluciones del rotor / velocidad periférica herramienta	2240 rpm 49,61 m/ sec	2240 rpm 49,61 m/ sec	2240 rpm 49,61 m/ sec	2240 rpm 49,61 m/ sec	2052 rpm 47,57 m/ sec	2052 rpm 47,57 m/ sec	
HP max transmisión				50 hp	50 hp	50 hp	70 hp	70 hp	70 hp
Aplicación				De enganche trasero					

EVO PLUS			135	165	180	200	220	255
MAQUINA								
Bastidor con lado externo biselado			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodillo de apoyo autolimpiante Ø 140 mm con 2 posiciones: 1) autolimpiante 2) trasero			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contra cuchillas dentadas			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadenas frontales de protección			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reflectores			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruedas frontales			•	•	•	•	•	•
Rodillo trasero profesional Ø 140 mm con 4 rodamientos de rodillos cónicos, rascador de barro y cuerpo central intercambiables con 2 posiciones: 1) autolimpiante 2) trasero			•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•
Púas de retención			•	•	•	•	•	•
Cadenas frontales de protección			•	•	•	•	•	•
Patines laterales			•	•	•	•	•	•
ENGANCHE DE 3 PUNTOS								
Enganche de 3 puntos fijo			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento mecánico deslizante CAT. I-II			•	•	•	•	•	•
Desplazamiento mecánico deslizante reforzado CAT. I-II			•	•	•	•	•	•
Desplazamiento hidráulico CAT. I-II			•	•	•	•	•	•
Desplazamiento hidráulico reforzado CAT. I-II			•	•	•	•	•	•
TRANSMISIÓN								
Rueda libre en la caja engranaje			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodamientos oscilantes con doble fila de esferas			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotor "ventilador"			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte herramientas de tipo forestal			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pernos en acero para herramientas Ø 20 mm 12.9			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cardán			•	•	•	•	•	•
Suplemento rotor con cuchillas			•	•	•	•	•	•
ACCESORIOS ENTRE HILERAS - FRUTALES								
FLAIL-D ver pag. 64			•	•	•	•	•	•

Posición del rodillo autolimpiante
descarga del producto picado detrás del rodillo
para una mayor velocidad de trabajo



Posición del rodillo trasero
descarga del producto cortado adelante del
rodillo para una mayor trituración



Enganche reforzado (optional)