




HARDOX®
IN MY BODY



FRUIT EXTRA



SERIE PROFESIONAL

HIERBA, ARBUSTOS PEQUEÑOS, HOJAS, SARMIENTOS,
PLANTAS FIBROSAS, SARMIENTOS Y GRANDE TAMAÑO DE
MADERA, DISCOS ENTRE FILAS

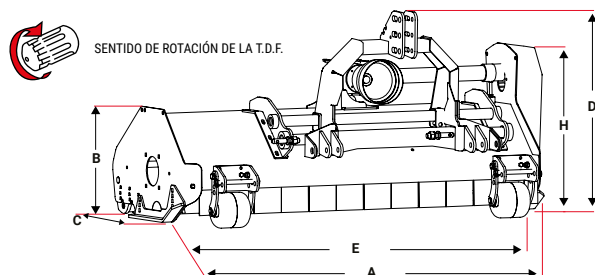


FRUIT EXTRA	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	H cm
160	175	52	98	93	155	77
180	201	52	98	93	181	77
200	221	52	98	93	201	77
230	248	52	98	93	228	77
250	271	52	98	93	251	77
280	301	54	102	95	281	78
300	322	54	111	104	299	78
320	343	54	111	104	320	78

DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO

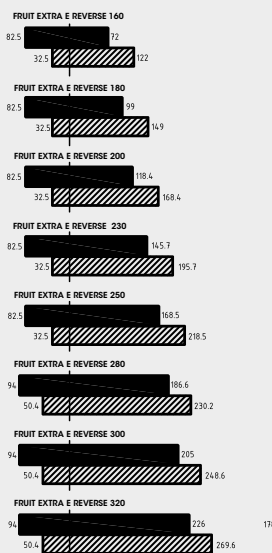


CAJA DE ENGRANAJES CENTRAL

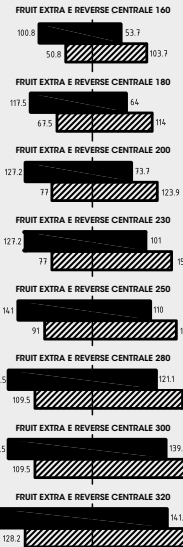


FORTALEZAS




ESTRUCTURA DE CHASIS MONOCASCO EN
ACERO ANTIDESGASTE HARDOX espesor 6 mm



TENSOR DE CORREAS AUTOMÁTICO




BASTIDOR CON LADO EXTERNO
BISELADO




DOBLE BRIDA EN EL ROTOR
(230-250-280-300-320)



ROTOR "VENTILADOR"
balanceado electrónicamente. Soportes
herramientas tipo forestal moldeado en acero
al boro.



RODILLO TRASERO PROFESIONAL Ø 195
mm con 4 rodamientos de rodillos cónicos,
rascador de barro y cuerpo central intercambiables
con 2 posiciones: 1) autolimpiante 2) trasero




4 BARRAS DE CONTRA CUCHILLAS
Cada fila de contra-cuchillas garantiza la
prevención de la descarga del material triturado,
al mantenerlo dentro de la máquina el corte será
maximizado




SOPORTE EXTERNO DEL ROTOR EN
ACERO PRENSADO El soporte externo del rotor
permite el desmontaje/ reemplazo del mismo
también de los rodamientos, de las cubiertas
antipolvo, es todo muy fácil y cómodo

FRUIT EXTRA


SERIE PROFESIONAL

FRUIT EXTRA		160	180	200	230	250	280	300	320
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Anchura de trabajo		155 cm	181 cm	201 cm	228 cm	251 cm	281 cm	299 cm	320 cm
Peso de la máquina		805 kg	835 kg	855 kg	875 kg	930 kg	1050 kg	1120 kg	1195 kg
Herramientas	 Cuchillas Max Ø 3,5 cm	N° 36	N° 48	N° 48	N° 60	N° 60	N° 96	N° 96	N° 96
	 Martillos Max Ø 8 cm - Kg 2,1	N° 12	N° 16	N° 16	N° 20	N° 20	N° 32	N° 32	N° 32
Rotor Ø		A	194 X 8 mm	194 X 8 mm	194 X 8 mm	194 X 10 mm	194 X 10 mm	219 x 10 mm	219 x 10 mm
		B	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	480 mm	480 mm
N° Correas quad power		4	4	4	4	5	5	5	5
CAT.		I-II	I-II	I-II	I-II	I-II	I-II	I-II	I-II
RPM TDF	540	2530 rpm 60 m/sec	2530 rpm 60 m/sec	2530 rpm 60 m/sec	2025 rpm 48 m/sec	2025 rpm 48 m/sec	1918 rpm 48 m/sec	1800 rpm 45,25 m/sec	1800 rpm 45,25 m/sec
HP max Transmisión		80 hp	80 hp	80 hp	80 hp	100 hp	110 hp	110 hp	110 hp
Aplicación		trasero							

Posición del rodillo autolimpiante
descarga del producto picado detrás del rodillo para una mayor velocidad de trabajo



Posición del rodillo trasero
descarga del producto cortado adelante del rodillo para una mayor trituración



FRUIT EXTRA		160	180	200	230	250	280	300	320
MAQUINA									
Estructura de chasis monocasco en acero antidesgaste Hardox espesor 6 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aletas frontales de protección espesor 6 mm en Hardox		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bastidor redondeado con lado externo biselado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 barras de contra cuchillas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodillo trasero profesional Ø 195 mm con 4 rodamientos de rodillos cónicos, raspador de barro y cuerpo central intercambiables con 2 posiciones: 1) autolimpiante 2) trasero		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reflectores		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIONAL	Par de ruedas delantera (+kg 20)	(REF. 80015048)	(REF. 80015048)	(REF. 80015048)	(REF. 80015048)	(REF. 80015048)	(REF. 80014044)	(REF. 80014044)	(REF. 80014044)
OPTIONAL	Ruedas dirigidas (en lugar del rodillo) NO CON TIK, FLAIL-D, FLAIL-I, BIO CUT-I, BIO CUT-D	(REF. 80014033)	(REF. 80014034)	(REF. 80014035)	(REF. 80014036)	(REF. 80014618)	(REF. 80015069)	(REF. 80015070)	(REF. 80015071)
OPTIONAL	Ruedas dirigidas (IIª CONFIGURACIÓN) (REF. 80013312) NO CON TIK, FLAIL-D, FLAIL-I, BIO CUT-I, BIO CUT-D								
OPTIONAL	Púas de retención	(REF. 80009951)	(REF. 80009952)	(REF. 80009953)	(REF. 80009954)	(REF. 80009955)	(REF. 80009956)	(REF. 80009957)	(REF. 80009958)
OPTIONAL	Cadenas frontales de protección	(REF. 80013584)	(REF. 80013585)	(REF. 80013586)	(REF. 80013587)	(REF. 80014847)	(REF. 80014854)	(REF. 80014855)	(REF. 80014856)
OPTIONAL	Patines laterales en Hardox (REF. 80012426)								
ENGANCHE DE 3 PUNTOS									
Desplazamiento mecánico deslizante en acero fundido con casquillos en nylon y tubos de acero cromado endurecido CAT. I-II		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIONAL	Desplazamiento hidráulico deslizante en acero fundido con casquillos en nylon y tubos de acero cromado endurecido CAT. I-II (+ kg 10) (REF. 80015027)								
TRANSMISIÓN									
Rueda libre en los engranajes		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotor "ventilador"		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte herramientas de tipo forestal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposición para caja de engranajes central		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pernos en acero para herramientas Ø 20 mm 12.9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doble brida en el rotor		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Tensor de correas automático		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTIONAL	Caja de engranajes central	(REF. 80015028)	(REF. 80015029)	(REF. 80015030)	(REF. 80015030)	(REF. 80015031)	(REF. 80015032)	(REF. 80015032)	(REF. 80015033)
OPTIONAL	Cardán	(REF. 00017543)	(REF. 00017543)	(REF. 00017543)	(REF. 00017689)	(REF. 00017689)	(REF. 00017600)	(REF. 00017584)	(REF. 00017600)
OPTIONAL	Suplemento rotor con cuchillas								
ACCESORIOS ENTRE HILERAS - FRUTALES									
OPTIONAL	TIK 800 (no con caja de engranajes) ver pag. 74								
OPTIONAL	FLAIL-D ver pag. 70								
OPTIONAL	FLAIL-I (no con caja de engranajes) ver pag. 71								
OPTIONAL	BIO CUT-D ver pag. 72								
OPTIONAL	BIO CUT-I ver pag. 73								

REPUESTOS				
COD.	DESCRIPCIÓN		COD.	DESCRIPCIÓN
00025545	CAJA DE ENGRANAJES 540 RPM (160-180-200-230-250)		11020262	TORNILLO DIB. X SOPORTE HERRAMIENTAS
00021941	CAJA DE ENGRANAJES 540 RPM (280-300-320)		10114201	TUERCA X TORNILLO PARA SOPORTE HERRAMIENTA
00010528	CORREA QPIII XPB 1400/5VX 556 (GATES) (160-180-200-230)		11200000	ARANDELA X TORNILLO PARA SOPORTE HERRAMIENTA
00010531	CORREA QPIII XPB 1450/5VX 575 (GATES) (250-280-300-320)		00011045	RODAMIENTO PARA RODILLO SERIE PROF (X4 piezas)
00023133	MARTILLO		00012058	SELLO DE ACEITE DE RODILLO SERIE PROF (X4 piezas)
00023004	CUCHILLA Y		00011003	RODAMIENTO - ROTOR (X2 piezas)
00023015	ESPACIADOR X SOPORTE CUCHILLA (1 cada 3 cuchillas)		00012040	SELLO DE ACEITE - ROTOR (X2 piezas)

✓ EQUIPAMIENTO ESTANDAR | - NO DISPONIBLE