




SS-FORREST

FORESTRY SERIES



HARDOX
IN MY BODY

MY INNER +
STRENX



UNA MÁQUINA VERSÁTIL

La nueva evolución de las trituradoras de ramas y arbustos de hasta 15 cm de diámetro pero también nacidas para las necesidades en trituración de restos de poda para huertas y viñedos acoplados a tractores de baja potencia fruteros.

El nuevo rotor FTL, gracias a su tecnología **"Flanges Tool Limiter"**, ofrece velocidad y rendimiento excepcionales con una demanda de potencia menor. El sistema prevé rebordes en acero que limitan la profundidad de trabajo de las herramientas, reduciendo la potencia necesaria y siempre garantizando prestaciones excepcionales.

Equipada de patines laterales de apoyo regulables atornillados e intercambiables, con cuatro filas de contracuchillas que garantizan una trituración fina y homogénea, con apertura de la puerta trasera hidráulicamente, cuerpo monolítico completamente en HARDOX® de 6 mm.


La doble fila de cadenas atornilladas limita el escape del material triturado y protegen el operador.

Arco para abatir ramas mecánico además de proteger el tractor transporta el material al rotor antes de triturarlo.



50 - 110 HP

**VEGETACIÓN DESCUIDADA,
RAMAS, ARBUSTOS**

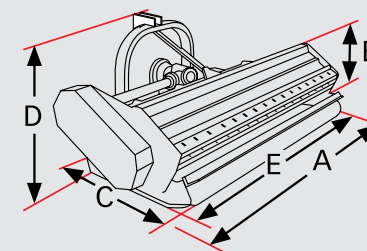

SS-FORREST	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
140	174	50	101	100	150
175	198	50	101	100	174
200	222	50	101	100	198



SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.

FORTALEZAS



Ø 15 cm
máximo de corte




NEW
ROTOR CON TECNOLOGÍA
"FLANGES TOOL LIMITER" (FTL)




ESTRUCTURA DE CHASIS
MONOCASCO EN ACERO
ANTIDESGASTE HARDOX



DOBLE RUEDA LIBRE EN LA
CAJA DE ENGRANAJES



4 BARRAS DE CONTRA CUCHILLAS



ARCO PARA ABATIR RAMAS
mecánico (optional)

SS-FORREST			150	175	200
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Anchura de trabajo			150 cm	174 cm	198 cm
Peso de la máquina			690 / 780 kg	800 / 910 kg	910 / 1020 kg
Capacidad máxima de corte			15 cm	15 cm	15 cm
Herramientas	 Martillos		N° 28	N° 32	N° 36
	A		324 mm	324 mm	324 mm
	B		369 mm	369 mm	369 mm
N° Correas			4	6	6
CAT.			II	II	II
RPM TDF	540 estándar	Revoluciones del rotor / velocidad periférica de las herramienta	2531 rpm 48,9 m/sec	2531 rpm 48,9 m/sec	2531 rpm 48,9 m/sec
HP max trasmissione			100 hp	110 hp	110 hp
RPM TDF	1000 optional	Revoluciones del rotor / velocidad periférica de las herramienta	2531 rpm 48,9 m/sec	2531 rpm 48,9 m/sec	2531 rpm 48,9 m/sec
HP max Transmisión			100 hp	110 hp	110 hp
Aplicación			trasero / empujado hacia atrás (marcha atrás) / frontal		

SS-FORREST	150	175	200
MAQUINA			
Estructura de chasis monocasco en acero antidesgaste Hardox espesor 6 mm	✓	✓	✓
Capot trasero con cilindro hidráulico	✓	✓	✓
Tuberías hidráulicas internas al bastidor	✓	✓	✓
Patines ajustables en altura	✓	✓	✓
Doble fila de cadenas delanteras y traseras	✓	✓	✓
4 barras de contra cuchillas	✓	✓	✓
Reflectores	✓	✓	✓
Kit de montaje frontal	✓ con el optional TDF 1000 rpm	✓ con el optional TDF 1000 rpm	✓ con el optional TDF 1000 rpm
Arco para abatir ramas mecánico	•	•	•
TRANSMISIÓN			
Doble rueda libre en la caja de engranajes	✓	✓	✓
Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas	✓	✓	✓
Tensor de correas automático	✓	✓	✓
Cardán hexalobe	•	•	•
TDF 1000 rpm	•	•	•

SS-FORREST

FORESTRY SERIES

