




WLC


SERIE AGRICOLA

HIERBA, ARBUSTOS PEQUEÑOS, SARMIENTOS MADERA PEQUEÑA, ZARZAS, PLANTAS FIBROSAS, MALEZA, PARQUES, JARDINES, CAMPOS DEPORTIVOS

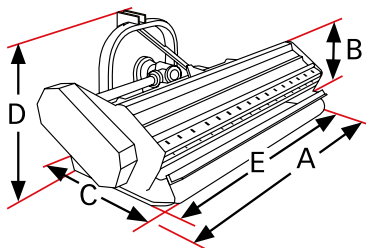


WLC	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
120	136	43	74	78	125
160	173	43	74	78	162
190	203	43	74	78	192

DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO

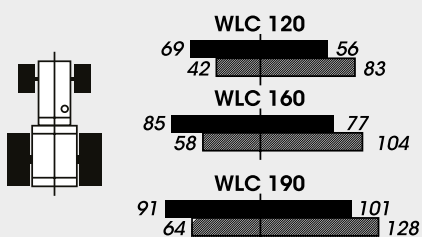


SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.


FORTALEZAS



BASTIDOR REDONDEADO CON LADO EXTERNO BISELADO




RODILLO CON AUTOLIMPIEZA




RODAMIENTOS OSCILANTES A DOBLE QUINTA RUEDA DE ESFERAS



"HELICOCUT" ROTOR HELICOIDAL



RUEDA LIBRE EN LA CAJA ENGRANAJE




CONTRA CUCHILLAS


Cada fila de contra-cuchillas garantiza la prevención de la descarga del material triturado, al mantenerlo dentro de la máquina el corte será maximizado

WLC		120	160	190
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Ancho de trabajo		125 cm	162 cm	192 cm
Peso de la máquina		290 kg	355 kg	400 kg
Herramientas	Cuchillas Max Ø 2 cm	N° 24	N° 32	N° 40
	Martillos Max Ø 3 cm - Kg 1	N° 12	N° 16	N° 20
Rotor Ø	A	114,3 x 8 mm	139,7 x 8 mm	139,7 x 8 mm
	B	350 mm	374 mm	374 mm
N° Correas		3	3	3
CAT.		I-II	I-II	I-II
RPM TDF estándar	540	2280 rpm 42 m/sec	2280 rpm 44,62 m/sec	2280 rpm 44,62 m/sec
Revoluciones del rotor / velocidad periférica herramienta				
HP max transmisión		50 hp	50 hp	50 hp
Aplicación		De enganche trasero		

Posición del rodillo autolimpiante
descarga del producto picado detrás del rodillo para una mayor velocidad de trabajo



Posición del rodillo trasero
descarga del producto cortado adelante del rodillo para una mayor trituración



WLC		120	160	190
MAQUINA				
Estructura de chasis monocasco espesor 4 mm		✓	✓	✓
Bastidor con lado externo biselado		✓	✓	✓
Rodillo trasero Ø 140 mm con rascador de barro, con 2 posiciones: 1) autolimpiante 2) trasero		✓	✓	✓
Contra cuchillas dentadas		✓	✓	✓
Cadenas frontales de protección		✓	✓	✓
Reflectores		✓	✓	✓
OPTIONAL	Púas de retención	(REF. 80009950)	(REF. 80014406)	(REF. 80009953)
OPTIONAL	Patines laterales (REF. 80013482)			
ENGANCHE DE 3 PUNTOS				
Desplazamiento mecánico deslizante		✓	✓	✓
OPTIONAL	Desplazamiento hidráulico CAT. I-II (kg 6) (REF. 80014397)			
TRANSMISIÓN				
Rueda libre en la caja engranaje		✓	✓	✓
Rodamientos oscilantes con doble filas de esferas		✓	✓	✓
OPTIONAL	Cardán (REF. 00017524)			
OPTIONAL	Suplemento rotor con cuchillas			

REPUESTOS				
COD.	DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN
00021529	CAJA DE ENGRANAJES		11160000	ARANDELA X TORNILLO HERRAMIENTA SOPORTE
00010002	CORREA		10114162	TUERCA X TORNILLO PARA SOPORTE HERRAMIENTA (120)
00023509	MARTILLO		10114161	TUERCA X TORNILLO PARA SOPORTE HERRAMIENTA (160 - 190)
00023114	CUCHILLA Y		00011082	RODAMIENTO RODILLOS (X2 piezas)
30029634	ESPACIADOR DE LA CUCHILLA (1X CUCHILLA)		11360000	DISCO ARANDELA RODILLO (X2 piezas)
15163540	ARANDELA X MARTILLO (2 X MARTILLO)		00011007	RODAMIENTO - ROTOR (X2 piezas)
30024298	TORNILLO DIB. X SOPORTE HERRAMIENTAS		00012001	SELLO DE ACEITE - ROTOR (X2 piezas)