




WPG


SERIE AGRICULTURAL

HIERBA, ARBUSTOS, HOJAS, SARMIENTOS MADERA PEQUEÑA, ZARZAS, PLANTAS FIBROSAS, MALEZA, PARQUES, CAMPOS DEPORTIVOS, GRANDES ÁREAS VERDES SET-ASIDE, PASTOS

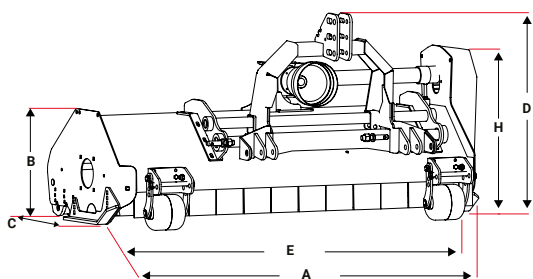


WPG	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	H cm
1600	175	60	133	95	155	57
1800	200	60	133	95	182	57
2000	220	60	133	95	200	57
2300	250	60	133	95	228	57
2500	273	60	133	95	251	57
2800	298	60	133	95	281	57

DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO

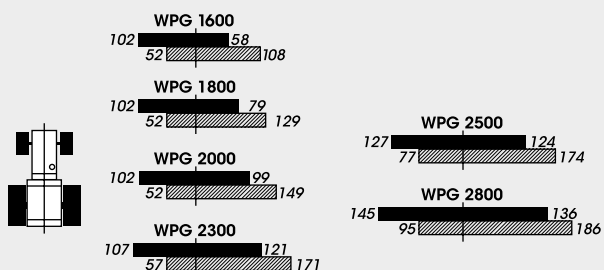


SENTIDO DE ROTACIÓN DE LA T.D.F.


FORTALEZAS




RODILLO CON AUTOLIMPIEZA




DOBLE BRIDA EN EL ROTOR
(2300-2500-2800)



RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES



RODILLO TRASERO PROFESIONAL
Ø 194 mm



CONTRA CUCHILLAS DENTADAS

Cada fila de contra-cuchillas garantiza la prevención de la descarga del material triturado, al mantenerlo dentro de la máquina el corte será maximizado



SOPORTE EXTERNO DEL ROTOR EN ACERO PRENSADO El soporte externo del rotor permite el desmontaje/ reemplazo del mismo también de los rodamientos, de las cubiertas antipolvo, es todo muy fácil y cómodo

WPG		1600	1800	2000	2300	2500	2800
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Anchura de trabajo		155 cm	182 cm	200 cm	228 cm	251 cm	281 cm
Peso de la máquina		520 kg	535 kg	575 kg	635 kg	698 kg	780 kg
Herramientas	 Cuchillas Max Ø 4cm	N° 36	N° 48	N° 48	N° 60	N° 60	N° 72
	 Martillos Max Ø 6/8 cm - Kg 1.7	N° 12	N° 16	N° 16	N° 20	N° 20	N° 24
Rotor Ø		A	194 X 10 mm	194 X 10 mm	194 X 10 mm	194 X 10 mm	194 X 10 mm
		B	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm
N° Correas		4	4	4	4	4	4 Quad Power
CAT.		I-II	II	II	II	II	II
RPM TDF estándar	540	Revoluciones del rotor / velocidad periférica de la herramienta 2140 rpm 51 m/sec 2140 rpm 51 m/sec 2140 rpm 51 m/sec 2140 rpm 51 m/sec 2140 rpm 51 m/sec 2140 rpm 51 m/sec					
HP max Transmisión		45 hp	45 hp	70 hp	80 hp	85 hp	90 hp
RPM TDF optional	1000	Revoluciones del rotor / velocidad periférica de la herramienta 2120 rpm 50 m/sec 2120 rpm 50 m/sec 2120 rpm 50 m/sec 2120 rpm 50 m/sec 2120 rpm 50 m/sec 2120 rpm 50 m/sec					
HP max Transmisión		65 hp	65 hp	75 hp	85 hp	90 hp	95 hp
Aplicación		Trasero					



WPG		1600	1800	2000	2300	2500	2800
MAQUINA							
Estructura de chasis monocasco espesor 6 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodillo trasero autolimpiante Ø 194 mm con rodamientos de rodillos		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contra cuchillas dentadas		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aletas frontales de proteccion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reflectores		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodillo trasero profesionalØ 194 mm con 4 rodamientos de rodillos cónicos, rascador de barro y cuerpo central intercambiables	Iª INSTALACIÓN		(REF. 80013553)	(REF. 80013030)	(REF. 80013320)	(REF. 80013769)	(REF. 80012507)
	IIª CONFIGURACIÓN		(REF. 80013553R)	(REF. 80013030R)	(REF. 80013320R)	(REF. 80013769R)	(REF. 80012507R)
Extra chapa anti desgaste en Hardox (doble bastidor) con contracuchillas dentadas			(REF. 80015592)	(REF. 80015593)	(REF. 80015594)	(REF. 80015595)	(REF. 80015596)
Cadenas frontales de protección			(REF. 80012812)	(REF. 80012655)	(REF. 80012533)	(REF. 80012585)	(REF. 80012543)
Patines laterales (REF. 80014959)							
ENGANCHE DE 3 PUNTOS							
Enganche de 3 puntos fijo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento mecánico deslizante (+ kg 40) (REF. 80010430)							(REF. 80010430)
Desplazamiento hidráulico (+ kg 50)			(REF. 80010084)	(REF. 80010084)	(REF. 80010084)	(REF. 80010084)	(REF. 80010084)
TRANSMISIÓN							
Rueda libre en los engranajes		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rodamientos oscilantes con doble columna de esferas		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pernos en acero para herramientas Ø 20 mm 12.9		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doble brida en el rotor		-	-	-	✓	✓	✓
TDF 1000 rpm							
Cardán			(REF. 00017584)	(REF. 00017584)	(REF. 00017543)	(REF. 00017543)	(REF. 00017543)
Suplemento rotor con cuchillas							

REPUESTOS					
COD.	DESCRIPCIÓN		COD.	DESCRIPCIÓN	
00025545	CAJA DE ENGRANAJES 540 RPM		11200000	ARANDELA X TORNILLO PARA SOPORTE HERRAMIENTA	
00021522	CAJA DE ENGRANAJES 1000 RPM		00011118	RODAMIENTO DE RODILLO (X2 piezas)	
00010011	CORREA SPBX 1400		11360000	ARANDELA SELLO DE RODILLO (X2 piezas)	
00023012	MARTILLO		00011045	RODAMIENTO PARA RODILLO SERIE PROF (X4 piezas)	
00023004	CUCHILLA Y		00012058	SELLO DE ACEITE DE RODILLO SERIE PROF (X2 piezas)	
00023015	ESPACIADOR X SOPORTE CUCHILLA (1 cada 3 cuchillas)		00011003	RODAMIENTO - ROTOR (X2 piezas)	
11020261	TORNILLO DIB. X SOPORTE HERRAMIENTAS		00012040	SELLO DE ACEITE - ROTOR (X2 piezas)	
10114201	TUERCA X TORNILLO PARA SOPORTE HERRAMIENTA				